

इचलकरंजी महानगरपालिका,इचलकरंजी

विद्युत विभाग

जाहीर निविदा क्र.2/सन/दरपत्रक 2023-24

इचलकरंजी महानगरपालिकेकडील विद्युत विभागाकडील इमनपा स्वनिधी अंतर्गत खालील नमूद काम करणेसाठी EPF नोदणीकृत,परवानाधारक विद्युत मक्तेदाराकडून परसेंटज रेटची जाहीर निविदा/दरपत्रक मागविणेत मागविणेत येत आहे.

अ. क्र	कामाचे नाव	अंदाजपत्रकीय रक्कम रु	बयाणा रक्कम रुपये	कोरी निविदा रक्कम रुपये + GST 18%	कामाचा कालावधी
१	मोठे तळे पुनर्जीवित करणेकामी सदर ठिकाणी धोकादायक व अडथळा निर्माण करणारे HT/LT विद्युत पोल, वायर ,शिफ्ट करणे व अनुषंगिक (Re-Erecting) कामे करणे.	३४५६९७	३४५६	५००+९०=५९०/-	६० दिवस

वरील कामी दुहेरी लिफाफा पद्धतीचा अवलंब करणेत येत आहे.

अ) लिफाफा क्र.१ तांत्रिक बोलीसाठी खालील कागदपत्रे जोडावीत .

- १.रोखीने विद्युत बिभागाकडे भरलेल्या बयाणा पावतीची झेरोक्स प्रत..
- २.EPF नोदणी असलेबाबतची कागदपत्रे
- ३.शासकीय मक्तेदार नोदणी असलेबाबतची कागदपत्रे
- ४.पॅनकार्ड
- ५.GST नोदणी कागदपत्रे
- ६.शासकीय इलेक्ट्रिकल मक्तेदार(Contractor) नोदणी प्रमाणपत्र
- ७.विद्युत विषयक कामाचा अनुभव कागदपत्रे
- ८.आर्थिक क्षमता सिद्ध करणारी कागदपत्रे - बँक सॉल्व्हन्सी / मागील ३ वर्षांचे ITR इ.
- ९.निविदाकाराच्या वतीने कोणास प्राधिकृत केले असलेस त्याबाबत कुलमुखत्यारपत्र किंवा अभिकर्ता अधिकृत असलेचा पुरावा.
- १०.पदाधीकाराचा सहभाग नसलेबाबतचे प्रमाणपत्र
- ११.तांत्रिक समर्थता म्हणजे सामुग्रीची उपलब्धता त्याची जाण व तज्ञता .
- १२.तांत्रिक कौशल्य व अनुभवी कर्मचारी वर्ग.
- १३.मक्तेदार कोणत्याही शासकीय/निमशासकीय याचे काळ्या यादीमध्ये नाव नसलेबाबत संबंधीत मक्तेदार यांनी १०० रु. स्टॅम्प वरती प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
- १४.निविदेमध्ये सादर केलेली सर्व कागदपत्रे खरी असलेबाबत मक्तेदार यांनी ५०० रु. स्टॅम्प वरती प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.

ब) लिफाफा क्र.२ मध्ये खालील कागदपत्रे जोडावीत.

१. इचलकरंजी महानगरपालिकेकडून विकत घेतलेला मूळ निविदा फॉर्म (अक्षरी व अंकात वर नमूद केलेले ,निविदाकाराच्या स्वाक्षरीसह वरील दोन्ही लिफाफे एका स्वतंत्र सिलबंद करून देणेचे आहेत. त्यावर कामाचा स्पष्ट उल्लेख करावा.) लिफाफा कागदपत्रे तपशिल इचलकरंजी महानगरपालिका संकेतस्थळावर ichalkaranjimnp@gmail.com ऑनलाईन पहावयास मिळेल.

अटी : १.दोष दायित्व कालावधी २ वर्षे राहिल याची नोंद घ्यावी.

२.बयाणा व सुरक्षा रक्कमेवर व्याज मिळणार नाही. GST कराचा विचार करूनच निविदा भरणेची आहे.

3. ज्याची निविदा मजूर होईल त्याचे बिलातून 9% इतको रक्कम डीपॉझिट वजा करून घेतली जाईल व काम पूर्ण झालेनंतर सहा महिन्यांनी परत केली जाईल .
 4. बयाणा रोखीने विद्युत विभागाकडे भरनेची व निविदा फॉर्म मिळणेची अंतिम वेळ, दि. 93/02/2024 दु. 2.0 वाजेपर्यंत राहिल.
 5. भरलेली निविदा/दरपत्रक न.पा.च्या स्टोअर विभागाकडे पेटिमध्ये सादर करणेची अंतिम दि. 14/02/2024 दु. 4.0 वाजेपर्यंत राहिल.
 6. शक्य झालेस निविदा/दरपत्रक दि. 15/02/2024 रोजी दु. 12.00 वाजता उपस्थित मक्तेदाराच्या समोर मा. उपायुक्तसो, इमनपा, यांचे दालनात उघडणेत येईल व त्याकरीता मक्तेदारांनी हजर राहणेचे आहे.
 7. निविदा/दरपत्रक स्विकारणे व तपासणी उघडणे व निविदेबाबतची सर्व कार्यवाही महाराष्ट्र शासन अधिनियम 1949 व होणारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र व अनुषंगिक शासन निर्णयानुसार केली जाईल.
 8. शासकीय विमा, शासकीय कर, कर्मचाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी मक्तेदाराने भरणेचा आहे. तसेच किमान वेतन कायदा/कंत्राटी कायद्याचे पालन मक्तेदाराने करणेचे आहे. EPF बाबत मक्तेदाराने कराराचे कालावधी मधील प्रत्येक महिन्याचे मक्तेदाराचे ECR कॉपी व ECR पेड कॉपी हजर केल्याशिवाय मेझरमेंट घेतले जाणार नाही/तसेच बील अदा केले जाणार नाही याची स्पष्ट नोंद घ्यावी ही अट मान्य असणाऱ्यानीच निविदा भरावी.
 9. संबंधीत मक्तेदाराने बील मागणी करताना इमनपा कडे GST INVOICE देणेचा आहे. तदनंतर बील करणेची पुढील कार्यवाही केली जाईल.
 10. GST परतावा - वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ कलम ७६ नुसार कोणतीही अदायगी ज्यामध्ये अदा कर्त्याने ज्यास असे देयक अदा करण्यात आले आहे. याबाबत पुढील १० तारखेपर्यंत अथवा पुढील देयक अदा करण्यापूर्वी आधी अदा केलेल्या देयकाचा संबंधिताने मागील कराचा परतावा (प्रमाणपत्र GSTR किंवा GSTR 3B) कर दायित्व अदा केलेबाबत सादर करणे बंधनकारक आहे.
 11. सदर काम इमनपा कडे उपलब्ध होणाऱ्या निधीनुसार प्राप्त प्रशासकीय मान्यतेच्या अधीन राहून निविदा कार्यवाही केले असून, आवश्यकतेनुसार कामनिहाय बील अदा केले जाईल याबाबत तक्रार करणेची नाही अथवा काम बंद करणेचे नाही, काम बंद केलेस कायदेशीर व दंडात्मक कारवाईस पात्र राहाल याची स्पष्ट नोंद घ्यावी.
 12. मंजूर कंत्राटदाराने शासकीय विमानिधी भरणे जरीचे आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासन वित्तविभाग शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण - 2018/प्र.क्र. 47/विमा प्रशासन दि. 13/07/2022 प्रमाणे कार्यवाही करणेची आहे याची स्पष्ट नोंद घ्यावी
 13. सर्व अटी व शर्ती संबंधीत विभागात कार्यालयीन वेळेत पहावयास मिळतील. अटी व शर्ती मान्य असणाऱ्यानीच निविदा/दरपत्रक भरणेची आहे..
 14. मक्तेदारांनी कोणत्याही परिस्थितीत जुन्या कामाची बिले अदा झाली नाहीत तथा प्रलंबित देयकामुळे कोणत्याही परिस्थितीत काम थांबवता येणार नाही तसेच त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवाल सुयोग्य असलेने प्राप्त झालेनंतर संपूर्ण बील देणेचे कार्यवाही करणेत येईल.
 15. उक्त निविदा प्रक्रियेमध्ये सर्वात कमी निविदाधारकाचा दर हा अंदाजपत्रकीय दराच्या किमतीपेक्षा 10% पेक्षा कमी असेल तर सदर निविदाधारकानी दर कमी भरलेबाबतचा लेखी खुलासा इमनपा, मुख्य कार्यालयात देणेत यावा.
 16. परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डीपॉझिट
- A. परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डीपॉझिट रक्कम खालीलप्रमाणे राहिल.**
- (i) निविदा भरले निविदाधारकाचा दर हा अंदाजपत्रकीय दराच्या किमतीपेक्षा 1 ते 10 कमी असेल तर सदर निविदाधारकाने निविदाधीन किमतीचे 1% तसेच
 - (ii) निविदा भरले निविदाधारकाचा दर हा अंदाजपत्रकीय दराच्या किमतीपेक्षा 1 ते 10% पेक्षा जास्त दराने कमी 15% पर्यंत असेल तर अंदाज पत्रकीय दराच्या किमतीपेक्षा 10% पेक्षा जेवढ्या जास्त दराने कमी आहे तेवढी

रक्कम व बाब क्र.(i)प्रमाणे येणारी रक्कम मिळून एकूण रक्कम राहिल उदा.14% कमी दर -10%पर्यंत करिता 1% व (14%-10%)-4% मिळून एकूण 1%+4%=5%

(iii) दि.26/11/2018 च्या शासन निर्णयानुसार निविदेचा दर 15% पेक्षा जास्त कमी असल्यास उर्वरित रक्कमेसाठी 2 पटीने रक्कम डी.डी.द्वारे सादर करणे अनिवार्य राहिल.उदा.19% कमी दरासाठी खालीलप्रमाणे पृथक्करण करणे -10% कमी दरापर्यंत 1% व 15% कमी दरापर्यंत (15% -10%)=5% तसेच (19-15)=4% करिता (4 x 2)=8% एकूण (1+5+8)=14%

(B) परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डीपॉझीट रक्कम मा.आयुक्तसो,इचलकरंजी महानगरपालिका यांचे नावे राष्ट्रीयकृत बँकची DD/FDR/बँक गॅरंटीद्वारे विभागाकडील निर्देशाप्रमाणे भरणेचा आहे.

(C) महाराष्ट्र शासन,सार्वजनिक बांधकाम विभागा यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक सीएटी/2017/प्र.क्र.08/इमा-2 दि.26/11/2018 तदनंतर वेळोवेळी अद्यावत शासन निर्णयानुसार सदर परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डीपॉझीट रक्कमेचा डी.डी.लिफाफा क्र.2 सोबत स्कॅन करून सादर करणे ही अट रद्द करणेत आली त्याऐवजी सदर मूळ डी.डी.लिफाफा क्र 1 व लिफाफा क्र.2 उघडल्यानंतर प्रथम न्यूनतम देकार सादर करणाऱ्या L-1 निविदाधारकाने आठ दिवसाच्या आत विद्युत विभागाकडे इमनपा कडे लखोट्यामध्ये जाहीर निविदा क्र./वर्ष,कामाचे नाव व अ.क्र.नमूद करून देणेचा आहे.

(D)सदर रक्कम उक्तप्रमाणे विहित मुदतीत प्राप्त झाला नाही तसेच सदर रक्कम मुद्दा क्र.(A) मध्ये नमूद केलेनुसार नसेल तर सदर निविदाधारकांची निविदा पुढील मंजुरीसाठी ग्राह्य धरणेत येणार नाही व त्यास अपात्र ठरविणेत येईल

(E)सदर रक्कमे उक्त नमूद स्वरूपात देतेवेळी तसेच त्याबाबत पुढील कार्यवाहीच्या अनुषंगाने आवश्यक पूर्तता करणे बंधनकारक राहिल.

(F) निविदाधाराकाची सदर निविदेच्या अनुषंगाने जमा केलेली कागदपत्रे/उक्त नमूद स्वरूपात जमा केले रक्कमेबाबत कागदपत्रे खोटी असलेले आढळून आलेस सदर निविदाधारकाची बयाणा रक्कम (EMD) जप्त करून घेणेत येईल व त्याची नोंदणी 1 (एक) वर्षासाठी निलंबित करणेत येईल तसेच व्यतिरिक्त कायद्यानुसार इतर कायदेशीर कार्यवाही करणेत येईल

(g)मंजूर मक्तेदारास उक्त नमूद केले स्वरूपात रक्कम भरले बाबत पूर्ण शहानिशा(डी.डी.(धनाकर्ष) Clearence व इतर बाबी) झालेनंतरच कार्यारंभ आदेश देणेत.

(H)काम समाधानकारकपणे पूर्ण झाल्यावर निविदेतील तरतुदीप्रमाणे सदरची परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डीपॉझीट रक्कम मंजूर निविदाधारकास तीन महिन्याच्या आत देणेत येईल

17.इमनपा कडे जमा होणाऱ्या रक्कमा उदा.बयाणा रक्कमा, धनाकर्ष बँक गॅरंटी इ.रक्कमा या केवळ राष्ट्रीयकृत बँकेच्याच देणेत याव्यात.

18. सदर कामी महावितरण विभाग इचलकरंजी यांचे पर्यवेक्षण (supervision) असणार आहे .मंजूर मक्तेदार याने अंदाजपत्रकात नमुद केलेप्रमाणे १.3% supervision Charges महावितरण इचलकरंजी यांचेकडे भरून अंदाजपत्रकाप्रमाणे महावितरण चे स्पेशिफिकेशन प्रमाणे काम पूर्ण झालेचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल त्यानंतरच मक्तेदाराचे बील अदा केले जाईल.

19. वरील सर्व अटी व शर्ती मान्य असणारे मक्तेदार यानीच निविदा भरनेचे आहे. कोणतीही निविदा मंजूर अथवा सर्व निविदा नामंजूर करणेचा अधिकार मा.आयुक्तसो,इमनपा याचे कडे राखून ठेवलेले आहेत. त्याची कोणतीही कारणे दिली जाणार नाहीत.

दि.24/1/2024

300/hav
24/1/24

प्र.उपअभियंता(विद्युत)

इचलकरंजी महानगरपालिका

मुख्य लेखापरीक्षक

इचलकरंजी महानगरपालिका

मुख्य लेखाधिकारी

इचलकरंजी महानगरपालिका

उपायुक्त

इचलकरंजी महानगरपालिका

इचलकरंजी महानगरपालिका,इचलकरंजी


विद्युत विभाग

इमनपा स्वनिधी अंतर्गत

जाहीर निविदा क्र.2/दरपत्रक सन 2023-24


दि.06/02/2024

इचलकरंजी महानगरपालिकेकडील विद्युत विभागाकडील इमनपा स्वनिधी अंतर्गत मोठे तळे पुनर्जीवित करणेकामी सदर ठिकाणी धोकादायक व अडथळा निर्माण करणारे HT/LT विद्युत पोल, वायर ,शिफ्ट करणे व अनुषंगिक (Re-Erecting) कामे करणे असे एकुण 1 काम मक्त्याने पूर्ण करून घेणेसाठी पात्र मक्तेदारांचे कडून जाहीर निविदा/दरपत्रक मागविणेत येत आहे. कोऱ्या निविदा इचलकरंजी महानगरपालिकेकडील विद्युत विभागामध्ये दि.13/02/2024 दु.02.00 वाजेपर्यंत विकत मिळतील. भरलेली निविदा जुनी नगरपरिषद इमारत स्टोअर विभागामध्ये सादर करणेची अंतिम दि.14/02/2024 दु. 04.00 वाजेपर्यंत राहिल. शक्य झालेस निविदा दि.15/02/2024 दु.12.00 वाजता हजर मक्तेदाराच्या उपस्थितीत मा.उपायुक्तसो,इमनपा,यांचे समोर त्यांचे दालनात उघडणेत येतील. तसेच सर्व अटी,शर्ती व कामासंबंधी सर्व माहिती कार्यालयीन वेळेत इचलकरंजी महानगरपालिका,विद्युत विभाग तसेच इचलकरंजी महानगरपालिका कार्यालयीन नोटीस बोर्ड,सा.नं.107 नवीन प्रशासकीय इमारत या ठिकाणी कार्यालयीन वेळेत सुट्टी खेरीज दि.07/02/2024 रोजी स.11.00 वाजलेपासून दि.13/02/2024 दु.02.00 वाजेपर्यंत इचलकरंजी महानगरपालिका कार्यालयीन नोटीस बोर्ड वर अथवा इचलकरंजी महानगरपालिका संकेतस्थळावर ichalkaranjimnp@gmail.com ऑनलाईन पहावयास मिळेल.


(तैमूर मुलाणी)

उपायुक्त

इचलकरंजी महानगरपालिका



o/c

Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd.
O & M DIVISION ICHALKARANJI.

MAHAVIRAN

EE/ICH/DYEE/T/DDF/

/2023-24/

00018

11 JAN 2024

Estimate under 1.3% DDF scheme for Shifting of 11 KV HT/LT Line in R/o M/S. Commissioner Ichalkaranji Municipal Corporation The details of the consumer is as given below

Name of the applicant M/S. Commissioner Ichalkaranji Municipal Corporation

Address At Ichalkaranji

Name of Scheme : 1.3 % DDF Scheme

This estimate is administratively approved by Zone office vide letter No.

SE/-KC/Tech/DyEE-VI/E-241/Ichal/DDF Shifting /2023-24 / 8788 Dt. 19.12.2023.

Estimate No.EE/Ich./(1.3%) DDF /80 /2023-24

Total Estimate Amount

Rs. 4,07,850.00

Sr.No.	Item	Unit	Qty.	Amount Rs.
1 a)	11 KV HT Line	Km	Itemwise	Rs. 22,188.07
b)	11kV, 3 core X 95 sqmm XLPE Underground Cable	Rmt	75	Rs. 1,48,743.50
	Dist. Transformer 200 KVA, 11/0.43 kv	No		
2	LT Line O/H to U/G Cable	Rmt	75	Rs. 1,12,731.51
	1 PH 2 W LT line	Km		
	LT line metering	No		
3	Sub total			Rs. 2,83,663.09
4				
5		Dismantling charges		Rs. 14,183.15
6		Labour charges @ 15%		Rs. 42,549.46
7		Sub Total (3+4+5+6)		Rs. 3,40,395.70
8		GST 18 % (7*18%)		Rs. 61,271.23
9		Sub Total (7+8)		Rs. 4,01,666.93
10		Supervision Charges 1.3 % (9)		Rs. 5,221.67
11		% (10*18%)		Rs. 939.90
12		Supervision Charges(10+11)		Rs. 6,161.57
		Grand Total (9+12)		Rs. 4,07,828.50

Say Rs Rs. 4,07,850.00

Rs Ten Lakh eighty seven thousand two hundred only

Note : A) The DPR Cost considered as per Circular No CE(Dist)/M1/General/DDF Centages/FY 2022-23 No. 3905 Dt. 13.02.2023

RI Chrges are not included in the estimate as the woks is being carried out by MNP Ichalakaranji

Estimate prepared by

Recommended by

Technically Sanctioned by

Add Executive Enginner A sdn

Dy. Ex. Engineer (T)
Ichalkaranji

Executive Engineer
Ichalkaranji .


1) Add Executive Enginner A sdn

w.his L.No. 4937 dtd: 04.09.2023

2) The Dy. Manager (F & A II) M.S.E.D.C.L.,D.O. Ichalkaranji.

3) The Asst. Engineer M.S.E.D.C.L.,S.O. East

4) M/S. Commissioner Ichalkaranji Municipal Corporation

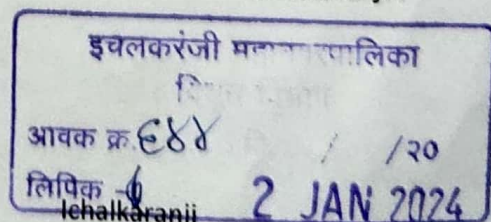



Ref. No. SE/KC/Tech/DyEE-VI/E - 241/Ichal/ DDF-Shifting /2023-24/

Date :

To,
The Executive Engineer,
M.S.E.D.C.L.
O & M Division, Ichalkaranji.

No - 8788 19 DEC 2023

Sub: Administrative approval for executing Estimate for HT and LT overhead to underground conversion in respect of The Commissioner Ichalkaranji Municipal Corporation at Mothe Tale for Beautification project, Ichalkaranji, Tal Hatkanangale Dist Kolhapur...

Ref: -1.CE/Dist./D-III/16037

dtd.08.06.2012

2. EE/Ichal/Tech/ DDF/Shifting/3528

dtd.13.12.2023

In exercise of powers delegated in Circular No. 23 dated 04-08-2006, clause No. 1 E, Section II (Works) and as per the circular under reference No. 1, the estimate having following details is hereby administratively approved.

Sr. No	Name of work	Shifting Particulars
1.	Estimate for HT and LT overhead to underground conversion in respect of The Commissioner Ichalkaranji Municipal Corporation at Mothe Tale for Beautification project, Ichalkaranji, Tal Hatkanangale Dist Kolhapur Estimated cost : Rs. 407850/-	Overhead to UG conversion HT Line: 0.075 Km LT Line: 0.075 Km

Remark: THE CONDITIONS OF APPROVAL ARE OVERLEAF.

The details of above estimate shall be recorded in estimate sanction Register at the Division under the DDF Scheme against approval no. E - 241/Ichal/DDF-Shifting /2023-24

The formalities to be completed and the payments to be made shall be watched before taking up the work in hand. All the instructions and the conditions in the approval shall be followed scrupulously.

M. S. E. D. C. L. Ichalkaranji Division	
Inward No.	03
Date	11/01/24
Added SE	Dy. C.E.
Dy. J.E. (A)	AE (II)
Dy. M.J.E. (A) III	AE (LPO)
Dy. M. (HR)	AE (FU/MTL)

SUPERINTENDING ENGINEER (KC)
KOLHAPUR.

ANNEXURE A-2

HT line

Sr.No.	Description of Material	Unit	Qty.	RT/U Rs.	Amount
1	M.S. Flats(50 X 10mm)	Kg.	10	65.48	654.75
2	M.S.Channel 75x40x6 mm	Kg.	44	69.93	3076.92
3	Strain Hardware for Dog0.1 or Equ.AAAC.	No.	6	369.91	2219.45
4	Disc Insulator 11 KV 70 KN	No.	6	310.01	1860.08
5	H.T.Stay Set	Set	2	807.30	1614.60
6	G.I.Stay Wire 7/4mm(8 SWG)	Kg.	20	71.81	1436.25
7	G.I.Wire 8 SWG/ 6 SWG	kg.	15	71.75	1076.25
8	Concreting ration 1:3:6	Cmt.	1	3935.10	3935.10
9	Sundries	L.S.	1	885.50	885.50
10	11 kv guarding channel MS 75x40	Kg	24	69.93	1678.32
11	G.I.Nut Bolts	Kg	12	111.92	1342.98
12	AAAC 100 mm2	Rmt	30	66.69	2000.77
13	Aluminium Jointing Sleeve for 100 Sq mm AAAC	No	3	135.70	407.10
Total					22188.07

Estimate is Audited
arithamatically only.

S. P. Annam
09/11/23
ASST. AUDITOR
M.S.E.D. Co. Ltd.,
ICHALKARANJH

09/11/23
Dy. Manager (G)
M.S.E.D.C.L. Ichalkaranji

ANNEXURE A-2

HT line U/G Cable

Name of consumer

M/S. Commissioner Ichalkaranji Municipal Corporation

Address

At Ichalkaranji

Sr.No.	Description of Material	Unit	Qty.	RT/U Rs.	Amount
1	XLPE Cable 11 KV, 3 C / 95 mm sq.				
2	Half round cement pipe (150mm X 1mtr)	Rmt	150.00	799.20	119880.00
3	11 KV heat shrinkable Outdoor termination joint kit for 3 C X 185 sqmm	No.	45.00	143.00	6435.00
4	Sand	No.	4.00	1907.00	7628.00
5	Misc. for XLPE U/G Cable	Cmt	50.00	255.30	12765.00
5	Sundries	LS	1.00	1150.00	1150.00
		L.S.	1.00	885.50	885.50
Total					Rs. 1,48,743.50

Estimate is Audited
arithamatically only.

S. Prasad
29/11/23
ASST. AUDITOR
M.S.E.D. Co. Ltd.,
ICHALKARANJI

[Signature]
29/11/23
Dy. Manager (G)
M.S.E.D.C.L. Ichalkaranji

ANNEXURE A-2

Conversion LT O/H to U/G cabl 75.00 Rmt

Estimate under DDF scheme for giving power supply in R/o

Name of consumer

M/S. Commissioner Ichalkaranji Municipol Corpor

Address

At Ichalkaranji


Sr. No.	DESCRIPTION OF MATERIALS.	UNIT	QTY	Rate/Unit Rs.	Amount Rs.
1	RSJ 125x70, 9 m long	No	1.00	7111.80	7111.80
2	AAAC 55 mm ²	Rmt	20.00	34.54	690.81
3	L T Shackle Insulator	No	8.00	11.50	92.00
4	L T Shackle hardware	Pair	10.00	49.95	499.50
5	Earthing Sets L.T.	Set	2.00	224.10	448.20
6	L T Stay sets	Set	1.00	637.20	637.20
7	G I Stay Wire 7/3 15mm(10SWG)	Kg	8.00	71.81	574.50
8	Stay Insulators	No	1.00	11.50	11.50
9	G I Nut Bolts	Kg	7.00	111.92	783.41
10	Sundries	LS	1.00	885.50	885.50
11	Concreting ration 1:3:6	Cmt	1.00	3935.10	3935.10
12	L T. Four pin cross arm with clamp	No	2.00	789.75	1579.50
13	L T. Two pin cross arm with clamp	No	2.00	540.00	1080.00
14	LT XLPE Armoured 3.5 Core cable 120 sq mm.	Rmt	150.00	444.15	66622.50
15	R C C Pipe 150 mm 2 M	No	20.00	572.00	11440.00
16	Half round cement pipe (150mm X 1mtr)	No	25.00	143.00	3575.00
17	Sand	CMT	50.00	255.30	12765.00
	Cost of Material				Rs. 1,12,731.51

Estimate is Audited
arithamatically only

6/11/23
ASST. AUDITOR
M.S.E.D. Co. Ltd.
ICHALKARANJI

9/11/23
Dy. Manager (G)
M.S.E.D. Co. Ltd. Ichalkaranji

Sketch for proposed shifting of 11 KV.DKTE feeder with UG cable and LT O/H to U/G conversion of LT line of Jail Dtc (4710177) At Mothe tale

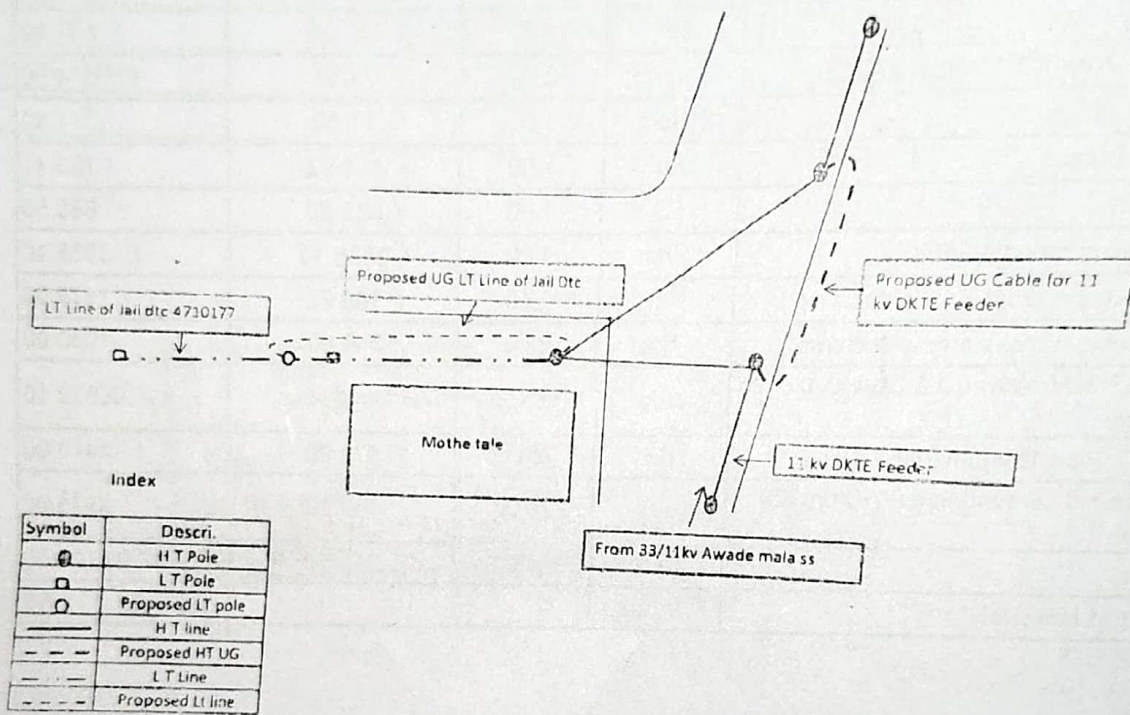

Index

Symbol	Descri.
⊙	HT Pole
□	LT Pole
○	Proposed LT pole
—	HT line
- - -	Proposed HT UG
- - -	LT Line
- - -	Proposed Lt line

Executive Engineer
M.S.E.D.Co.Ltd, Ichalkaranji.

यसमस्तक अभियंता
महानगरपालिका शाखा कार्यालय
इचलकरंजी (पूर्व)

Add. Executive Engineer
M. S. Elect. Dist. Co. Ltd.,
O & M 'A' Sub Div., Ichalkaranji.